


# CR300B M

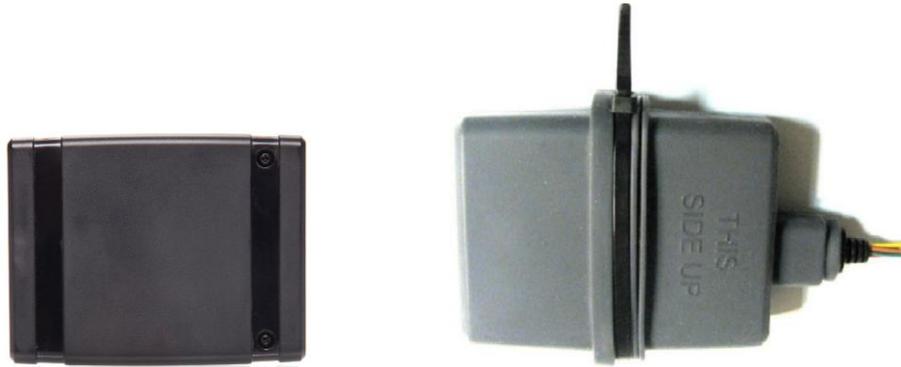

## Descripción

El dispositivo CR300B 3G de Cellocator para gestión de flotas y aplicaciones de seguridad, está ahora disponible en México para redes celulares 3G.

El CR300B está equipado con una batería de respaldo recargable (1000-mAh Li-on) y algoritmos de detección de inhibidores GSM (Jammers) en conformidad con las aplicaciones de seguridad en vehículos.

Además, es compatible con una variedad de accesorios como sensores analógicos de temperatura o combustible.

## Beneficios

- Detección de IMPACTO.
- Generación de hasta 100 geocercas internas.
- Alertas por excesos de velocidad.
- Administración, configuración y actualización remota.

## Características

- Sensor de movimiento interno para la detección de movimiento y remolque.
- Módulo GPS basado en chipset de gama alta SiRFstarIV.
- Entrada de ignición, 2 GPIOs programables (Shock&Door) y 2 salidas (Led&Blinker).
- Protección IP40 (IP60) con protector.
- Cell – ID 2G / 3G.
- Dimensiones 91 x 69 x 23 mm.
- Peso 100 gr.

## Funcionalidades

- Detección de Jammer.
- Reporte de ángulo de giro.
- Entrada de ignición más 2 Entradas programables A/D y 2 salidas.
- Alerta de velocidad interna en cabina.
- Servicio mantenimiento Cellocator.
- Gestión de geocercas.

## Especificaciones técnicas

• Modos GSM	• Clase GPRS 10 PDU /SMS
• Bandas	• 850, 950, 1800, 1900 MHZ
• SIM	• Interna, reemplazable
• Voltaje	• 9- 32VDC
• Antena	• Interna de banda cuádruple GSM
• Datos de Paquete	• TCP/IP, UDP/ IP
• Sensibilidad	• -163 dBm
• Protocolo	• UDP / SMS
• Temperatura de funcionamiento	• -30°C , +70°C
• Temperatura de almacenaje	• -40°C, +85°C

Disponible con:

Gestión  
Vehicular  
Telcel  
powered by CIRCULO CORP.

Gestión  
Vehicular  
Telcel  
powered by TECNO LOGISTIC



Cellocator Division  
Pointer Telocation Ltd.