

RBI- TLW2- 12BL

Rastreador 4G cableado con BLE 5.0



Diseño compacto y resistente



Fácil instalación



Detección de choque



FOTA



Geocercas



Detección de movimiento



Comportamiento de conductor



BLE 5.0



Soporte de sensor de combustible



Soporte de sensor de temperatura

55g (1.94 oz)



102.5mm x 42.5mm x 12mm
(4.04" x 1.67" x 0.47")



-30°C - +80°C
(-22°F - 176°F)



Voltaje operativo: 8v a 60v. Con
batería interna de respaldo

Compatibilidad con amplia variedad de vehículos



DISPONIBLE CON

**Gestión
Vehicular
Telcel**
powered by CÍRCULO CORP

**Gestión
Vehicular
Telcel**
powered by  TECNOLOGISTIK

RBI TECHNOLOGIES

Distribuidor autorizado y certificado TopflyTech



Ubicaciones de búfer y en tiempo real



Bandas globales de LTEM



BLE 5.0 para sensores



Alertas de encendido / apagado



Alertas de desconexión



Detección de comportamiento de conducción



Alimentación externa DC 7V - 60V

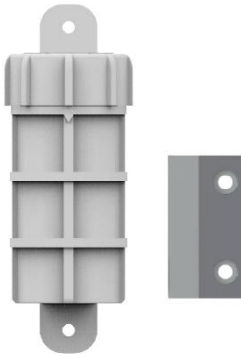


Bajo consumo de energía



Múltiples E / S

Compatibilidad de sensores BLE:

RBI-TSTH1-B	RBI-TSDT1-B	RBI-TSR1-B	RBI T-BUTTON
Sensor de temperatura – humedad – luz BLE	Sensor de apertura de puerta y temperatura Bluetooth	Relevador Bluetooth	Botón SOS inalámbrico
			

Red / Banda operativa	
Banda de funcionamiento:	FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B/8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28 TDD: B39 (Cat M1 only) EGPRS 850/900/1800/1900MHz
Especificaciones GNSS	
Chipset GNSS: receptor GNSS Qualcomm Gen 8C	
GNSS paralelo: GPS + Glonass + Galileo + Beidou	
Tipo de receptor: 33 seguimiento / 99 adquisiciones – receptor GNSS de canal	
Precisión de posición (CEP): autónoma <2 m	
TTFF independiente: cold start: <29; warm start <27 s; hot start <1 s	
Interfaces	
Entrada digital: 3	
Salida digital: 2	
Entrada configurable (digital / analógica): 3	
LED indicador: Red y GNSS	
FOTA	
BLE (Bluetooth de baja energía): 5.0	
Especificaciones generales	
Resistente al agua: IP65	
Dimensiones: 102,5 mm * 42,5 mm * 12 mm (4,04 « * 1,67» * 0,47 «)	
Peso: 55 g (1,94 oz)	
Batería de respaldo: polímero de litio 200 mAh / 3,7 V	
Voltaje de funcionamiento: 7 V a 60 V CC	
Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ + 80 °C (-22 ° F ~ 176 ° F)	
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ + 85 °C (-40 ° F ~ 185 ° F)	
Corte de motor	
Funcionalidades	
Detección de viajes	
Reporte por tiempo, distancia y curva.	
Alerta de batería baja	
Alerta de remolque	
Alerta de exceso de velocidad	
Detección de jammer	
Compatibilidad con sensores BLE	
Comportamiento de conductor	
Alerta ralentí	
Múltiples entradas disponibles	
Múltiples salidas disponibles	
Paro de motor (opcional)	
Botón de pánico (opcional)	